


SENOCAM

SPTZ-4000 Dôme mobile extérieur Jour et Nuit

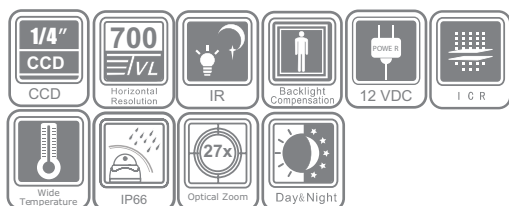

Caractéristiques Principales

- Jour et Nuit 650TVL
- Champ PAN 360°
- 36 x optical Zoom
- 64 positions prédéfinies
- 6 parcours avec 16 positions prédéfinies chacun
- Communication multi-protocoles
- RS 485
- IP66

Caractéristiques

	SPTZ-4000
Capteur d'image	1/4" CCD D/N
Nbr de Pixels	1600 x 1200
Résolution Horizontale	650 TVL
Vitesse PAN	0° - 15° /s
Vitesse Azimuthale	0° - 15° /s
Champ PAN	360° continu
Champ Azimuth	90°
Nbr de zone prog	64
Zoom	36 x optical Zoom
Ronde	6 parcours avec 16 position prédéfinies chacun
Sortie Vidéo	VBS 1,0Vp-p, 75 ohm
S/B	plus de 50dB
Sensibilité	0,01 Lux
Objectif	F=3.6~98m 36x
Consommation	20VA
Alimentation	24VAC
Cond. de fonct.	-35°C, +55°C, 90% (ventilé et chauffé)
Dimensions	236x347,6 mm (DiamxH)
Poids	4KG

* La photo du produit et les spécification technique peuvent être modifiées sans préavis.
Pour plus d'information, s'il vous plaît contacter notre équipe de vente locale.